

中型汎用自動販売機

# FNS130シリーズ

## 15セレクション 最大30セレクション


### 非対面・24時間営業のニーズに対応 1台で多様な商品の販売を実現

#### ✓ 多様なキャッシュレス決済に対応


売切検知機能付き機種をラインアップ。  
交通系電子マネー・QR決済に対応(オプション)

#### ✓ 効率の良いコラム構成が可能

商品形状に合わせた構成に柔軟に変更可能

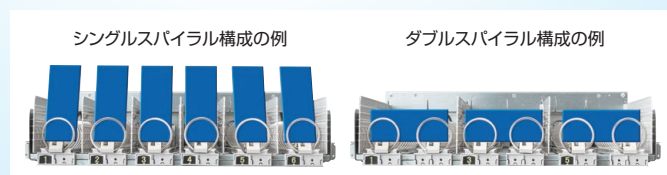

- オゾン層を破壊せず、温暖化影響が小さい  
グリーン冷媒「R1234yf」を採用
- 自販機のクラウドサービス(オプション)を利用し、  
売上・売切・故障情報の遠隔管理が可能
- 利用シーンが多彩〈活用例〉

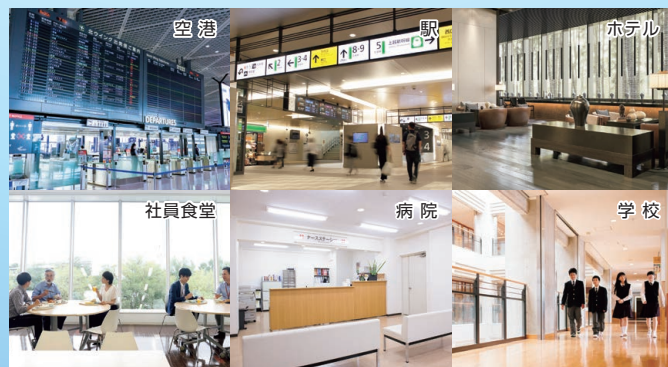

## 仕様

| 形名         | FNS130MRYU1<br>(売切検知付き)                                | FNS130MRY51<br>(売切検知なし) |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 販売種類       | 15種類(最大30種類)                                           |                         |
| ラック種類      | ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用)                                 |                         |
| 外形寸法       | 高さ1,834mm × 幅895mm × 奥行852(背面+20)mm                    |                         |
| 質量         | 243kg                                                  | 237kg                   |
| 商品選択ボタン    | テンキー方式(0～9、購入、訂正)                                      |                         |
| 棚段数        | 5段                                                     |                         |
| 商品収容数      | 標準出荷設定時 117個                                           |                         |
| 搬送方式       | トレイ搬送方式                                                |                         |
| 冷却仕様       | 全体弱冷(18±3℃)                                            |                         |
| 扉          | 断熱ガラス扉(1枚扉)                                            |                         |
| 照明         | LED照明                                                  |                         |
| 冷媒         | R1234yf(グリーン冷媒)                                        |                         |
| 消費電力       | 140W/160W(50/60Hz)                                     |                         |
| 電熱装置の消費電力  | 89W                                                    |                         |
| 年間消費電力量    | 675kW・h/年                                              |                         |
| 交通系電子マネー対応 | 可能                                                     | —                       |
| 食衛制御       | ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理                                      |                         |
| 特殊仕様       | 温度管理ログ印字、暗証番号販売停止                                      |                         |
| POS通信仕様    | JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様<br>※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。 |                         |
| 設置仕様       | 屋内仕様(直射日光不可)                                           |                         |

## 販売商品目安

|    | 売切検知付き      | 売切検知なし | オプション※2     |
|----|-------------|--------|-------------|
| 寸法 | シングルスパイラル   |        | シングルコンベヤ    |
|    |             |        |             |
|    | ダブルスパイラル    |        | ダブルコンベヤ     |
|    |             |        |             |
| 質量 | 600g以下/個 ※1 |        | 600g以下/個 ※3 |

※1) 1コラムあたり合計質量：3.0kg以下

1段あたりの合計質量：1・2段目：10.0kg以下、3～5段目：18.0kg以下

※2) FNS115MRY51(売切検知なし)のみオプション

※3) 1コラムあたり合計質量：2.7kg以下

1段あたりの合計質量：3～5段目：16.2kg以下(1・2段目は設定不可、3～5段目はオプション対応)

## コラム設定と1コラムあたりの収容数

### ●シングルスパイラル、ダブルスパイラル


| 商品厚さ<br>(奥行) | 商品幅          |          | 67～82mm        | 83～150mm         | 151～170mm        | 171～210mm        |
|--------------|--------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              | コラム設定        |          | 88mm<br>(シングル) | 156mm<br>(ダブル幅狭) | 176mm<br>(ダブル標準) | 216mm<br>(ダブル幅広) |
| 7～25mm       | スパイラル<br>ピッチ | 30mm     | 14～15個収容       |                  |                  |                  |
| 26～39mm      |              | 45mm     | 9～10個収容        |                  |                  |                  |
| 40～48mm      |              | 56mm     | 7～8個収容         |                  |                  |                  |
| 49～72mm      |              | 87mm     | 4～5個収容         |                  |                  |                  |
| 73～85mm      |              | 100mm ※4 | 4個収容           |                  |                  |                  |

### ●シングルコンベヤ、ダブルコンベヤ

| 商品奥行      | コラム設定           |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 20～39mm   | 搬出<br>メカ<br>コード | 12 10個収容 |
| 39～79mm   |                 | 13 5個収容  |
| 79～118mm  |                 | 14 3個収容  |
| 118～180mm |                 | 16 2個収容  |

※4) FNS130MRYU1(売切検知付き)のみ付属

## ラック種類

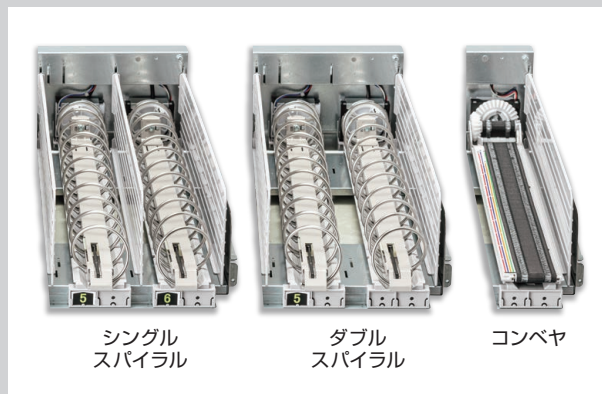


## コラム配列(下段は収容個数)

### ◎ 標準出荷仕様(ダブルスパイラル)

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| No.1<br>10個 | No.3<br>10個 | No.5<br>10個 |
| No.7<br>8個  | No.9<br>8個  | No.11<br>8個 |
| No.13<br>8個 | No.15<br>8個 | No.17<br>8個 |
| No.19<br>8個 | No.21<br>8個 | No.23<br>8個 |
| No.25<br>5個 | No.27<br>5個 | No.29<br>5個 |

## 外形図(単位:mm)

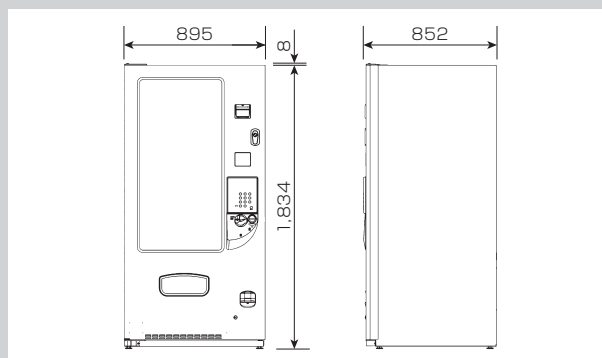

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。

- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。(お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取下さい。)

管理者名  
連絡先住所  
連絡先電話番号  
自動販売機統一ステッカー

**FE 富士電機株式会社**

☎(03)5435-7111  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

株式会社アイタック

東京都千代田区神田須田町1-18  
TEL03-3255-3988 FAX03-3255-3980  
E-mail info@itac-net.co.jp